


## 27 618 000 GROHTHERM F THERMOSTAT MIT INTEGRIERTER 2-WEGE UMSTELLUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- für Wanne oder Brause mit mehr als einem Abgang
- Fertigmontageset für Rapido T 35 500
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- Metall Temperaturwählgriff
- Metallgriff GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion- Absperrung und Mengenregulierung- Umstellung für 2 Abgänge
- Nutzung des 3. Abgang erfordert zusätzliches Absperrventil
- Metallrosette mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Durchfluss:
  - Max. 53 l/min bei 3 bar u. gleichzeitiger Nutzung aller 3 Abgänge
  - Unterer Abgang 50 l/min. bei 3 bar
  - Oberer Abgang links (Wanne) 30 l/min. bei 3 bar
  - Oberer Abgang rechts (Brause) 24 l/min. bei 3 bar

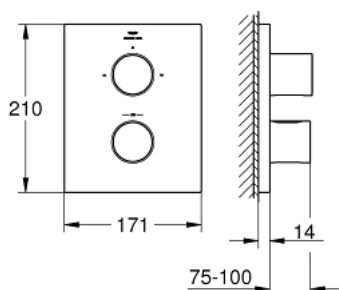

## 27 618 000 GROHTHERM F THERMOSTAT MIT INTEGRIERTER 2-WEGE UMSTELLUNG

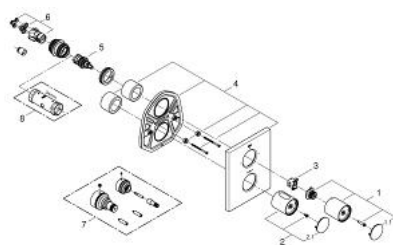

### ERSATZTEILE , April 2014 – now

- 1: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47898000)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 4789900M)
- 2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47900000)
- 2.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 4789900M)
- 3: Anschlagring (Bestell-Nr. 10089000)
- 4: Rosette (Bestell-Nr. 47901000)
- 5: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)
- 6: Adapter (Bestell-Nr. 12701000)
- 7: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47781000)\*
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*

\* Sonderzubehör