


43 883 000 **TIMER CONTROL UNIT**

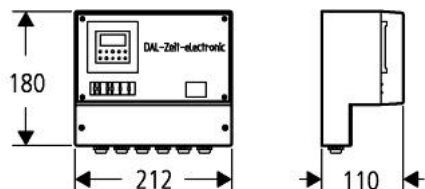

DESCRIZIONE PRODOTTO

- per installazione di orinatoi con portata intermedia
- montaggio esterno
- marchio CE
- apparecchio di comando
- tensione d'esercizio 230 V AC, 50 Hz, 7,5 VA
- tempo di erogazione 1 - 99 sec
- regolazione tempo da 1 - 99 min.
- interruttore integrato per tempo di riposo
- timer digitale
- per il collegamento di 1 - 7 elettrovalvole
- unità di controllo 212 x 110 x 180 mm

43 883 000 **TIMER CONTROL UNIT**

PARTIDIRICAMBIO , novembre 1995 – now

1: Batteria (Ordine n. 43823000)

