


## 10 096 2KF 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

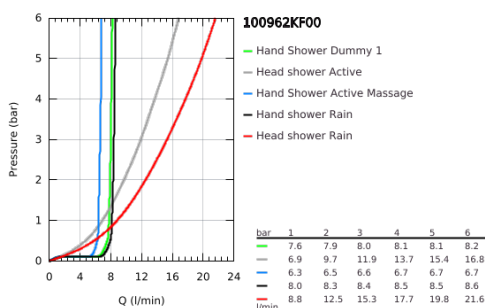

### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: phantom black
- bestehend aus:
  - horizontaler 435 mm Brausearm
  - Aufputz-Thermostat mit SmartControl mit Metallgehäuse
  - ermöglicht den Wechsel zwischen:
    - Kopfbrause Rainshower Aqua Duo eckig, 400 x 230 mm, mit schwarzem Acryl Brauseboden
    - Drehwinkel 0° - 30°
  - 2 Strahlarten:
    - GROHE PureRain, ActiveRain
  - Handbrause Rainshower Aqua 130 (101676), mit schwarzem Acryl Brauseboden
  - 3 Strahlarten:
    - GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
    - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
  - Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
  - Brauseschlauch 1.750 mm
  - GROHE Rainshower Aqua Pure entfernt Chlor und Gerüche (Handbrause)
  - GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
  - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
  - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min
  - GROHE SmartControl mit versenkbaren Metallbetätigungen: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
  - GROHE ProGrip Metal mit Rändelstruktur
  - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
  - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
  - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
  - integrierte GROHE EasyReach Duschablage (schwarzes Glas)
  - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
  - GROHE Long-Life Oberfläche
  - SpeedClean Antikalk-System
  - Innenliegende separate Wasserführung

## 10 096 2KF 00 **RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG** (2/2)

- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- GROHE CoolTouch - kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 5 l/Min.
- Minstdruck 1,0 bar
- 6 V Lithium-Batterie (42 886 000), Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 10 Jahre
- Ersatzfilter: Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
- Optionales Zubehör: Rainshower Aqua Glasablage (101677)
- Zum Wechseln des Filters muss ein Mindestabstand von 20 cm zur rechten Seitenwand eingehalten werden