


10 096 2KF 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

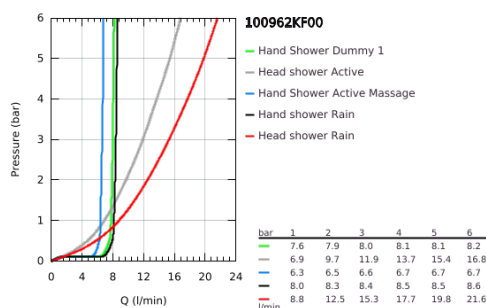


PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Colour: phantom black
- bestehend aus:
 - horizontaler 435 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit SmartControl mit Metallgehäuse
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Rainshower Aqua Duo eckig, 400 x 230 mm, mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - Drehwinkel 0° - 30°
 - 2 Strahlarten:
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Handbrause Rainshower Aqua 130 (101676), mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - 3 Strahlarten:
 - GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
 - Brauseschlauch 1.750 mm
 - GROHE Rainshower Aqua Pure entfernt Chlor und Gerüche (Handbrause)
 - GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min
 - GROHE SmartControl mit versenkbaren Metallbetätigungen: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
 - GROHE ProGrip Metal mit Rändelstruktur
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - integrierte GROHE EasyReach Duschlage (schwarzes Glas)
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung

10 096 2KF 00 **RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- GROHE CoolTouch - kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 5 l/min
- Minstdruck 1,0 bar
- 6 V Lithium-Batterie (42 886 000), Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 10 Jahre
- Ersatzfilter: Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
- Optionales Zubehör: Rainshower Aqua Glasablage (101677)
- Zum Wechseln des Filters muss ein Mindestabstand von 20 cm zur rechten Seitenwand eingehalten werden

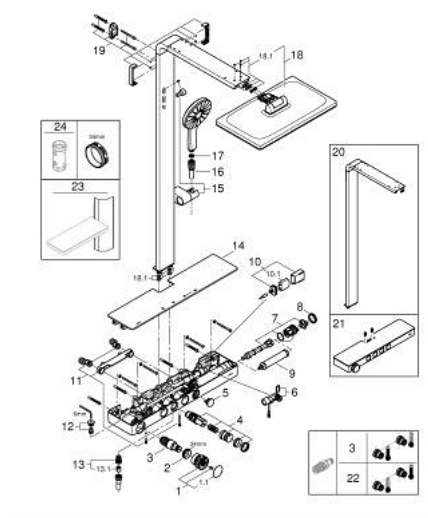

* Sonderzubehör