
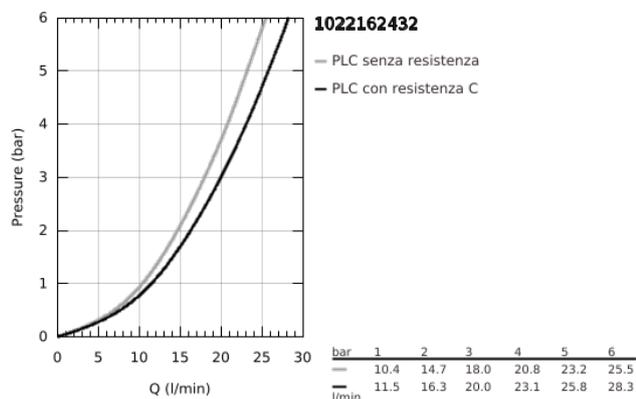



10 221 624 32 PRECISION TREND MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

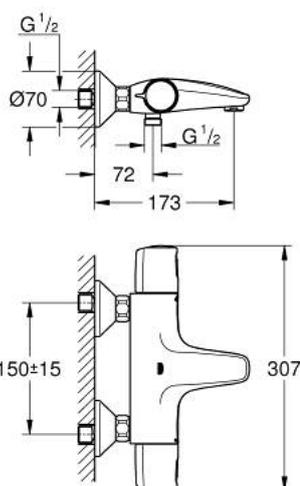

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: matte black
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- con tecnologia GROHE Water Saving
- GROHE AquaDimmer Eco
- - controllo della portata e chiusura
- - con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- - deviatore: vasca-doccia/doccia
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- raccordi ad S
- filtri
- rosone metallico
- con valvola di ritegno incorporata

10 221 624 32 PRECISION TREND MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



PARTIDIRICAMBIO , febbraio 2023 – now

- 1: Precision Trend maniglia di chiusura (Ordine n. 479912430)
- 2: Arresto (Ordine n. 47977000)
- 3: Aquadimmer (Ordine n. 12433000)
- 4: Erogatore (Ordine n. 47751000)
- 5: Precision Trend maniglia (Ordine n. 479922430)
- 6: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 7: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 8: Condotta acqua (Ordine n. 47975000)
- 9: Mousseur (Ordine n. 139412430)
- 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 11: Valvola di non ritorno (Ordine n. 471892430)
 - 11.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 11.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 11.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 12: Raccordo a S (Ordine n. 120752430)
 - 12.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
 - 12.2: Rosetta (Ordine n. 02210243M)
- 13: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 14: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
- 15: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 16: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

* Accessori speciali