


- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- bocca alta
- sporgenza 140 mm
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili tra metà corpo e valvole laterali
- dado di raccordo con diam interno 10,5-mm
- scarico a saltarello 1 1/4"
- finitura GROHE Long-Life
- COMPLETA DI MANIGLIE

## 20 015 AR0 SINFONIA MISCELATORE A TRE FORI PER LAVABO DA 1/2"

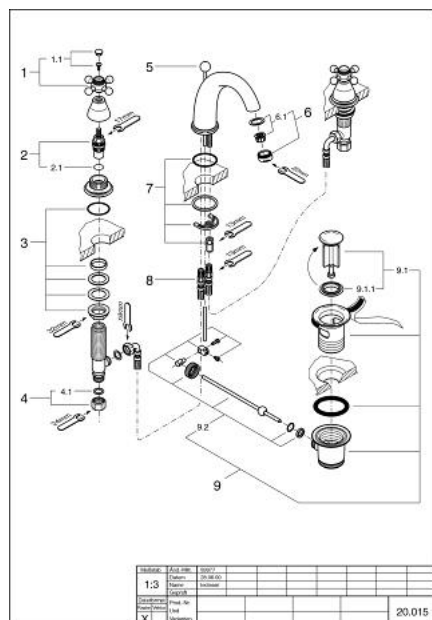

### PARTIDIRICAMBIO , gennaio 2000 – now

- 1: Manopola a croce (Ordine n. 45291AR0)
- 1.1: Bottone di marcatura (Ordine n. 45305000)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45286000)
- 4: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 4.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 07511AR0)
- 6: Mousseur (Ordine n. 13929R00)
- 6.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45226000)
- 8: Tubo flessibile (Ordine n. 45461000)
- 9: Piletta di scarico completa  
con tappo circolare,  
asta a snodo e  
raccordo con viti di  
bloccaggio (Ordine n. 28910AR0)
- 9.1: Tappo (Ordine n. 07182R00)
- 9.1.1: Guarnizione (Ordine n. 0506500M)
- 9.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)