



- Colour: cromo
- leva in metallo
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- scarico a saltarello 1 1/4"
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili
- pressione minima 1 bar
- dado di raccordo 1/2" x 10,5 mm

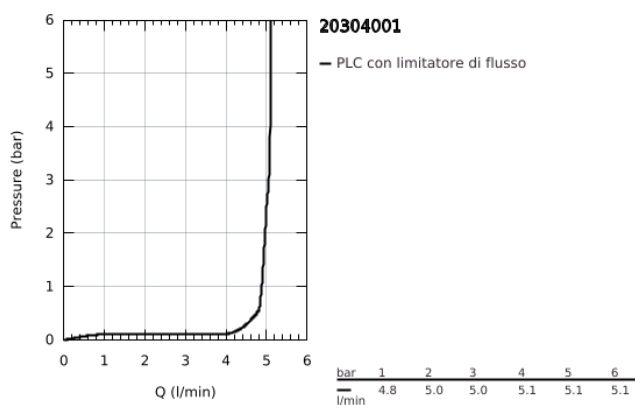

## 20 304 001 LINEARE BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO TAGLIA M

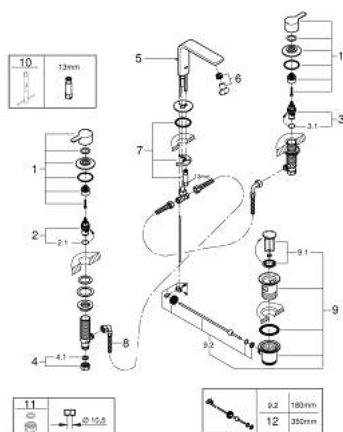

### PARTIDIRICAMBIO , luglio 2016 – now

- 1: Lineare New coppia maniglie azz./rosso (Ordine n. 48357000)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)
- 4.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 65196000)
- 6: Mousseur (Ordine n. 13994000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
- 8: Flessibile (Ordine n. 45704000)
- 9: Piletta di scarico completa  
con tappo circolare,  
asta a snodo e  
raccordo con viti di  
bloccaggio (Ordine n. 28910000)
- 9.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
- 9.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 10: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)\*
- 11: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)\*
- 12: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)\*
- \* Accessori speciali