

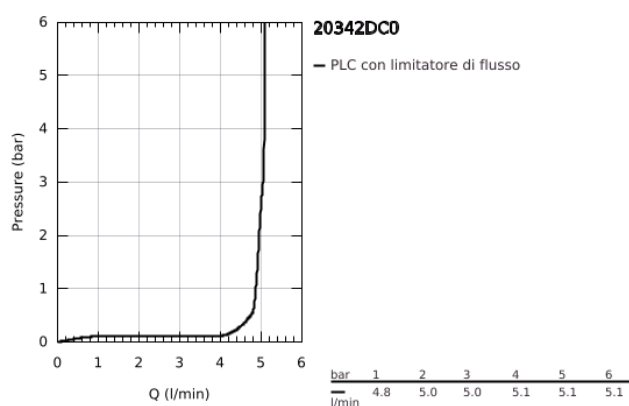


- Colour: super steel
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
- bocca con mousseur integrato
- scarico a saltarello 1 1/4"
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili

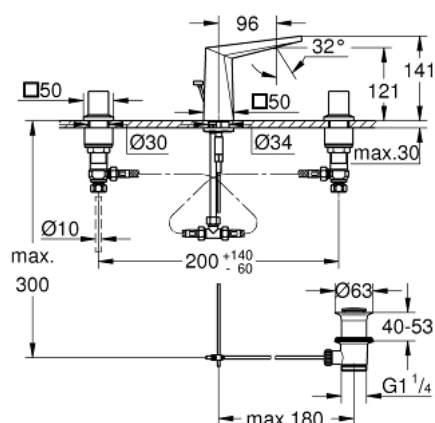

20 342 DC0 ALLURE BRILLIANT BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO TAGLIA S

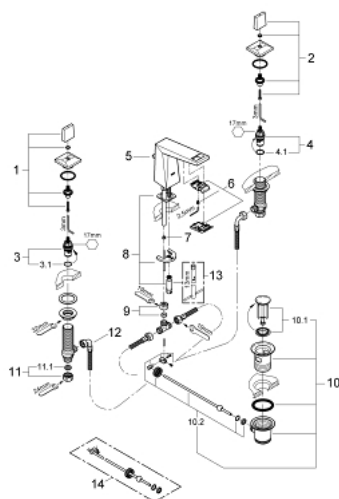

PARTIDIRICAMBIO , marzo 2018 – now

- 2: Allure Brilliant coppia manigl. azz./ros (Ordine n. 48320DC0)
 - 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
 - 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 4: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
 - 4.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46787DC0)
 - 6: condotto acqua (Ordine n. 46794DC0)
 - 7: Limitatore di portata (Ordine n. 48160000)
 - 8: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
 - 9: Raccordo a compressione 3/8" (Ordine n. 12914000)
 - 10: Piletta di scarico completa
con tappo circolare,
asta a snodo e
raccordo con viti di
bloccaggio (Ordine n. 28910DC0)
 - 10.1: Tappo (Ordine n. 07182DC0)
 - 10.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
 - 11: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
 - 11.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
 - 12: Flessibile (Ordine n. 45704000)
 - 13: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
 - 14: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
- * Accessori speciali