




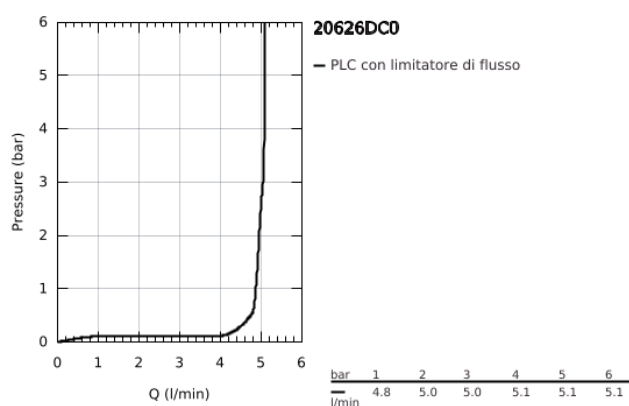

- Colour: super steel
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- bocca con mousseur integrato
- scarico a saltarello 1 1/4"
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili

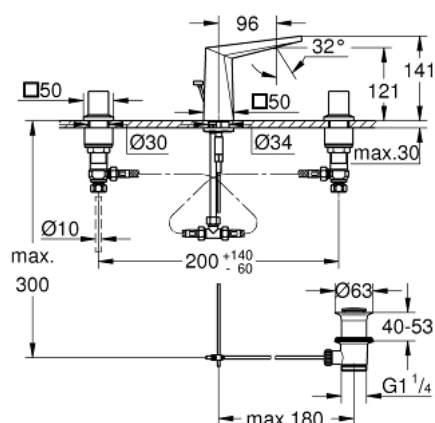

20 626 DC0 ALLURE BRILLIANT BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO TAGLIA M

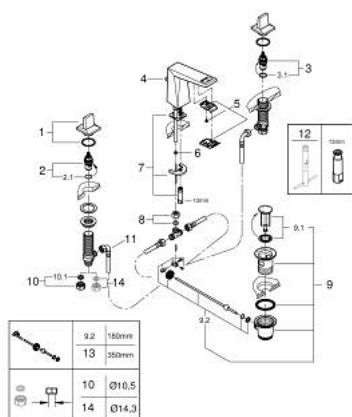

PARTIDIRICAMBIO , ottobre 2021 – now

- 1: Allure Brilliant coppia manigl. azz./ros (Ordine n. 48320DC0)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Astina a saltarello (Ordine n. 46787DC0)
- 5: condotto acqua (Ordine n. 46794DC0)
- 6: Limitatore di portata (Ordine n. 48160000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
- 8: Raccordo a compressione 3/8" (Ordine n. 12914000)
- 8.1: Guarnizione (Ordine n. 45279000)
- 9: Piletta di scarico completa
con tappo circolare,
asta a snodo e
raccordo con viti di
bloccaggio (Ordine n. 28910DC0)
- 9.1: Tappo (Ordine n. 07182DC0)
- 9.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 10: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 10.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 11: Flessibile (Ordine n. 45704000)
- 12: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 13: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
- 14: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)*
- 14.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- * Accessori speciali