

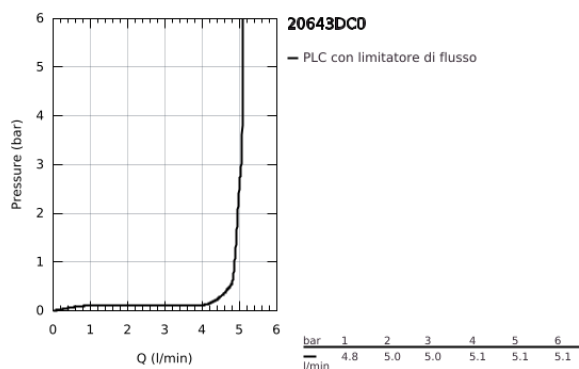


- Colour: super steel
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
- angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
- scarico a saltarello 1 1/4"
- resistente alla pressione, con raccordi flessibili
- COMPLETA DI MANIGLIE
- sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia "H" e "C" e uno senza serigrafia

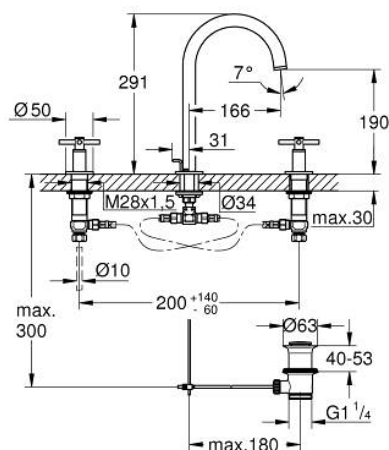

## 20 643 DC0 ATRIO BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO TAGLIA L

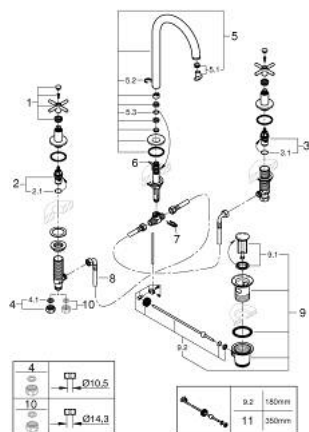

### PARTIDIRICAMBIO , ottobre 2021 – now

- 1: Maniglia a croce (Ordine n. 14215DC0)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 4.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 5: Bocca (Ordine n. 101298DC00)
- 5.1: Cassetta di sciacquo (Ordine n. 48408000)
- 5.2: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)
- 5.3: Guarnizione tonda Ø 13,5 x Ø 2,75 (Ordine n. 0128500M)
- 6: Astina a saltarello (Ordine n. 65196DC0)
- 7: Fermo (Ordine n. 6554100M)
- 8: Flessibile (Ordine n. 45704000)
- 9: Piletta di scarico completa  
con tappo circolare,  
asta a snodo e  
raccordo con viti di  
bloccaggio (Ordine n. 28910DC0)
- 9.1: Tappo (Ordine n. 07182DC0)
- 9.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 10: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)\*
- 11: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)\*
- \* Accessori speciali