



## 24 080 000 GROHTHERM MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE

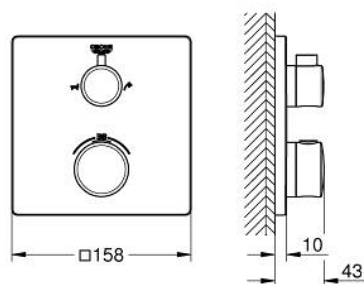


### DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colour: cromo
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- finitura GROHE Long-Life
- sistema di installazione GROHE FastFixation rosone con fissaggi nascosti
- piastra in metallo regolabile fino a 6°
- serigrafia simboli manopola doccia e vasca
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
- capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min
- senza set di premontaggio

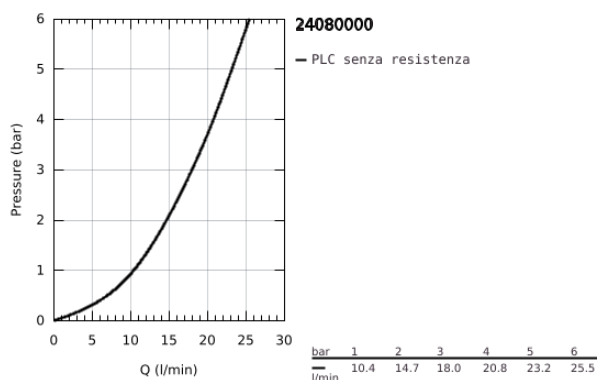

24 080 000 **GROHTHERM MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE**

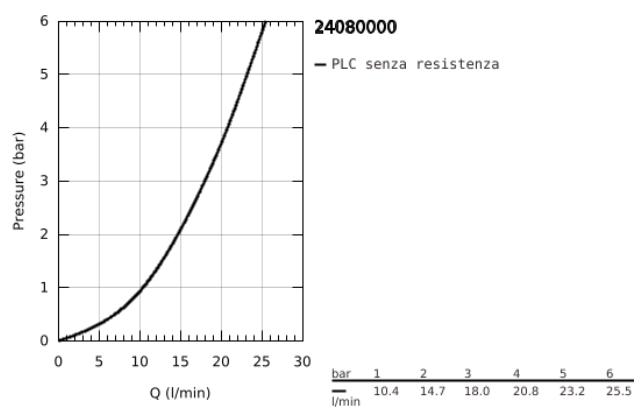

## 24 080 000 GROHTHERM MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE

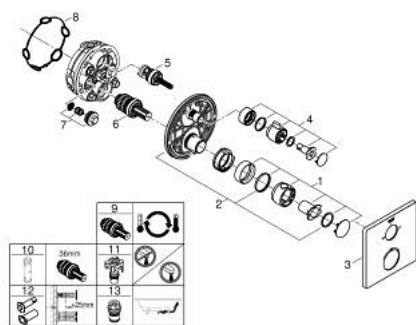

### PARTIDIRICAMBIO , luglio 2017 – now

- 1: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49082000)
  - 2: piastra di fissaggio (Ordine n. 49080000)
  - 3: Rosetta (Ordine n. 49079000)
  - 4: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 49081000)
  - 5: Aquadimmer (Ordine n. 49084000)
  - 6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)
  - 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 49085000)
  - 8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)
  - 9: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)\*
  - 10: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)\*
  - 11: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)\*
  - 12: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole (Ordine n. 14058000)\*
  - 13: Valvola di protezione antiriflusso (DIN-EN1717) (Ordine n. 14055000)\*
- \* Accessori speciali