

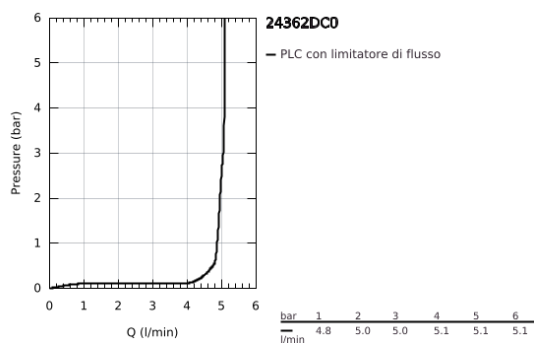


- Colour: super steel
- installazione monoforo
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- bocca "C" girevole con mousseur
- dotato di serie di limitatore di portata
- angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
- scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac)
- con raccordi flessibili

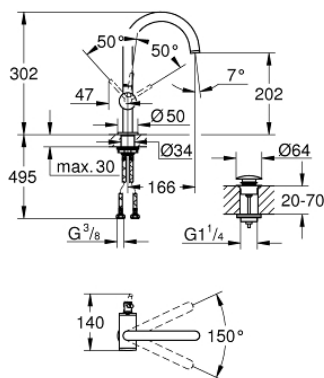

24 362 DC0 **ATRIO MISCELATORE MONOCOMANDO**  
**PER LAVABO**  
**TAGLIA L**

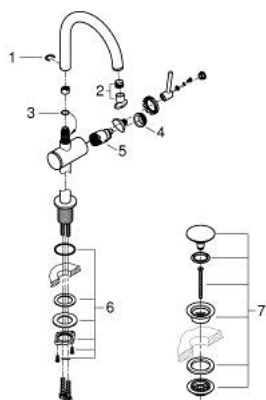

**PARTIDIRICAMBIO** , ottobre 2021 – now

1: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)

2: Cassetta di sciacquo (Ordine n. 48408000)

3: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)

4: Anello di fissaggio (Ordine n. 07419000)

5: Cartuccia (Ordine n. 46963000)

6: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)

7: Piletta di scarico

con apertura e chiusura manuale (clic clac) (Ordine n. 65807DC0)