



## 26 322 000 EUPHORIA SYSTEM SISTEMA DOCCIA PER MONTAGGIO A PARETE

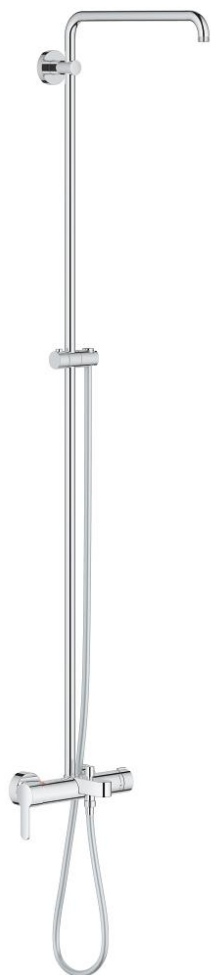


### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- composto da:
- distanza parete - centro soffione 450 mm
- miscelatore monocomando esterno vasca-doccia con deviatore
- deviatore separato per manopola doccia
- supporto scorrevole
- flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- finitura GROHE Long-Life
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min
- head and hand shower must be ordered separately

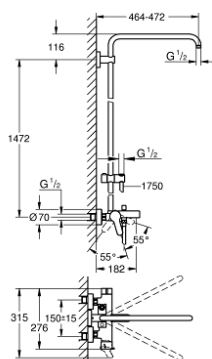

## 26 322 000 EUPHORIA SYSTEM SISTEMA DOCCIA PER MONTAGGIO A PARETE

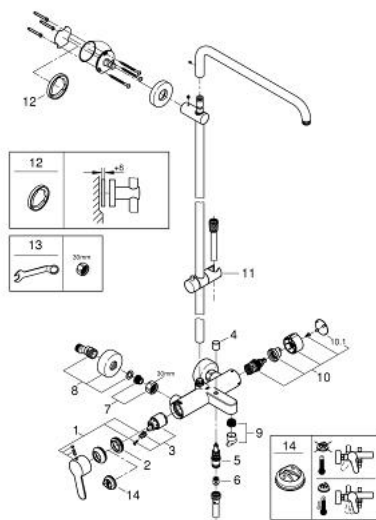

**PARTIDIRICAMBIO** , ottobre 2014 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46750000)
- 2: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 3: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 4: Manopola deviatore (Ordine n. 64309000)
- 5: Deviatore (Ordine n. 65655000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45004000)
- 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
- 9: Mousseur (Ordine n. 13926000)
- 10: Deviatore (Ordine n. 46921000)
- 10.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4788300M)
- 11: Elemento scorrevole (Ordine n. 12140000)
- 12: Distanziatore (Ordine n. 27180000)\*
- 13: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- 14: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46375000)\*

\* Accessori speciali