



26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA FLEX CON DEVIATORE

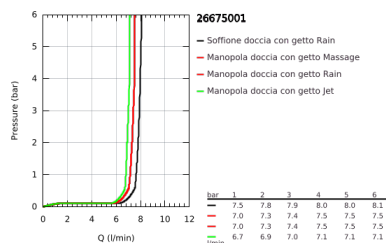

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- composto da:
 - braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione) con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
 - deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
 - soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
 - a 2 getti (selezionabili con deviatore):
 - Rain, SmartRain
 - parte superiore del soffione in colore bianco
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione +/- 10°
 - manopola Tempesta 110 (28 419 003)
 - a 3 getti:
 - Rain, Jet, Massage
 - con supporto regolabile
 - distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
 - flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)
 - flessibile Relexaflex da 500 mm (22 115 000)
 - flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
 - portata massima (a 3 bar): 7,9 l/min
 - con tecnologia GROHE Water Saving
 - GROHE SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito
 - tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
 - bordo in silicone anti-shock
 - finitura GROHE Long-Life
 - con sistema anticalcare SpeedClean
 - Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
 - adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
 - (portata minima 5l/min.)
 - pressione minima 1 bar

26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SISTEMA DOCCIA FLEX CON DEVIATORE

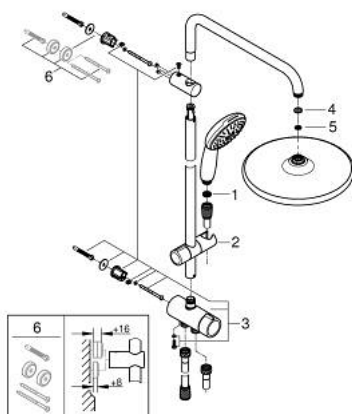

PARTIDIRICAMBIO , novembre 2021 – now

1: Filtro (Ordine n. 0700200M)

2: Elemento scorrevole (Ordine n. 48609000)

3: Deviatore (Ordine n. 48338000)

4: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)

5: Filtro (Ordine n. 48007000)

6: Distanziatore (Ordine n. 26496000)*

* Accessori speciali