


## 27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR 2 SORTIES




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
- A utiliser avec Rapido T (35 500 000) - vendu séparément
- GROHE Long-Life finition durable
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
- Poignée en métal pour le contrôle de la température
- Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
- La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
- Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- Débit :
  - - max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
  - - sortie du bas 50l/min à 3 bars
  - - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
  - - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

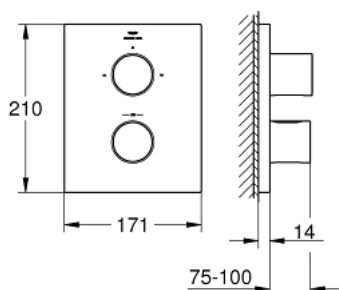

## 27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR 2 SORTIES

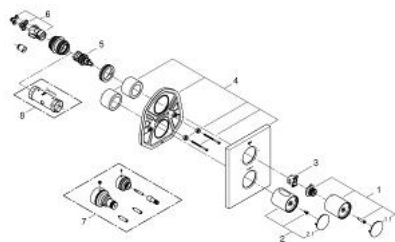

### ERSATZTEILE , avril 2014 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 47898000)
- 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 4789900M)
- 2: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 47900000)
- 2.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 4789900M)
- 3: Bague de butée (Numéro de commande 10089000)
- 4: Rosace (Numéro de commande 47901000)
- 5: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 6: Adaptateur (Numéro de commande 12701000)
- 7: Rallonge ancien modèle  
pour corps non compensé (Numéro de commande 47781000)\*
- 8: Clé (Numéro de commande 19332000)\*

\* Accessoires spéciaux