


28 362 KF1 **SILVERFLEX FLESSIBILE**

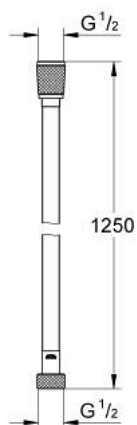

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: phantom black
- da 1250 mm
- superficie liscia per una facile pulizia
- sistema antitorsione "TwistStop"
- pressione fino a 5 bar
- resistenza alla trazione 500N
- resistenza al calore 70°C
- AntiFold a prova di piega
- connettore universale G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)