29 124 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES**

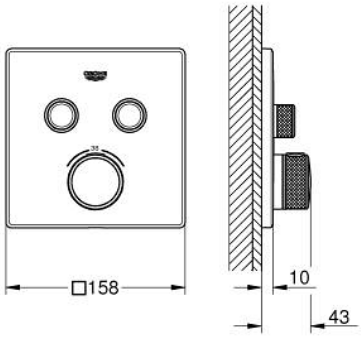

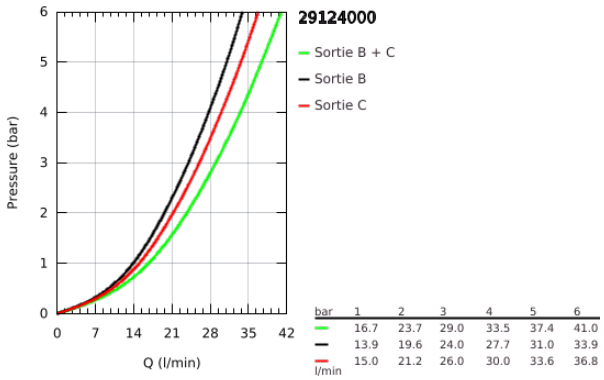

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- A associer impérativement avec GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE LongLife finition durable
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletéé
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B + C = 29 l/min

29 124 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES**



ERSATZTEILE , septembre 2016 – now

1: Plaque de montage (Numéro de commande 48363000)

2: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 49029000)

2.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 1015030000)

2.2: adaptateur de poignée (Numéro de commande 1015059990)

3: Rosace (Numéro de commande 49039000)

4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)

4.1: touche (Numéro de commande 14077000)

5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)

5.1: Broche (Numéro de commande 49088000)

6: Elément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)

7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)

8: Joint (Numéro de commande 48360000)

9: Clé (Numéro de commande 49059000)*

10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)*

11: Cartouche thermostatique compacte 3/4" (Numéro de commande 49003000)*

12: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)*

13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires spéciaux