



29 124 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES

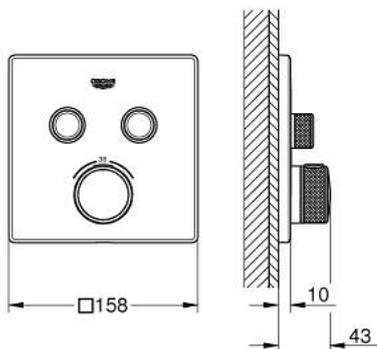

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: warm sunset brossé
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- finition GROHE Long-Life
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B + C = 29 l/min

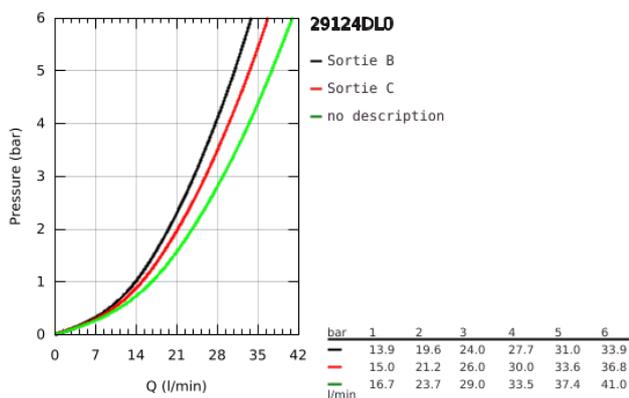

29 124 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES

