



29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ

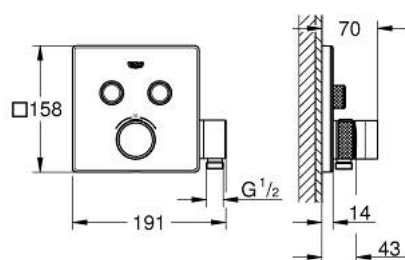


PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chromé
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Long-Life finition durable
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Support de douche intégré avec sortie douche ½"
- Livré sans corps encastré
- débit : sortie B = 24 l/min, douche = 12 l/min, sortie B + douche = 27 l/min

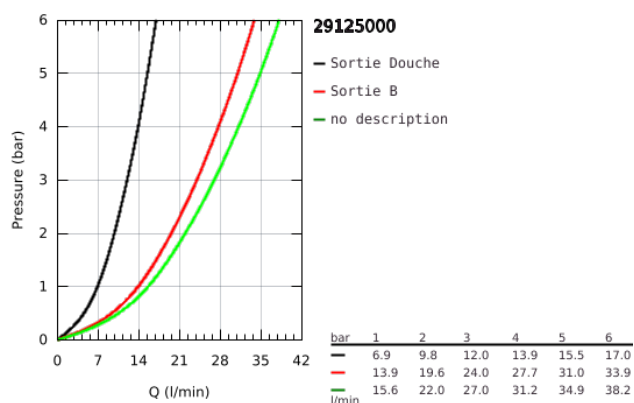

29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ

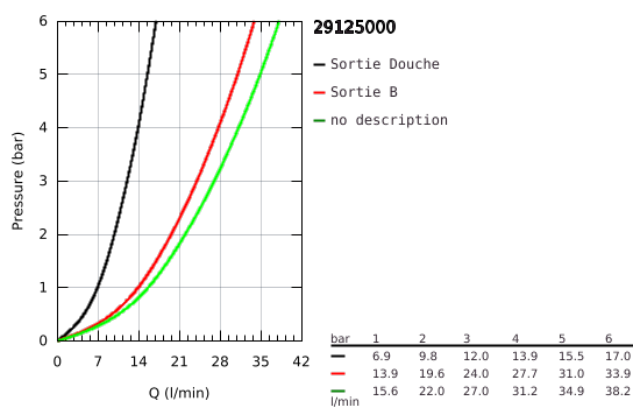

29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ

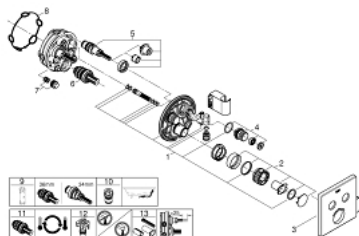

ERSATZTEILE , septembre 2016 – now

- 1: Plaque interm SmControl avec SDche (Numéro de commande 48364000)
- 2: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 49029000)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49041000)
- 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Broche (Numéro de commande 49088000)
- 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clé (Numéro de commande 49059000)*
- 10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)*
- 11: Cartouche thermostatique compacte 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
- 12: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires spéciaux