


29 150 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE




PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: moon white
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- finition GROHE Long-Life
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- plaque de verre en moon white
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie A (en combinaison avec un robinet d'arrêt séparé) = 34 l/min, sortie B/C = 29 l/min

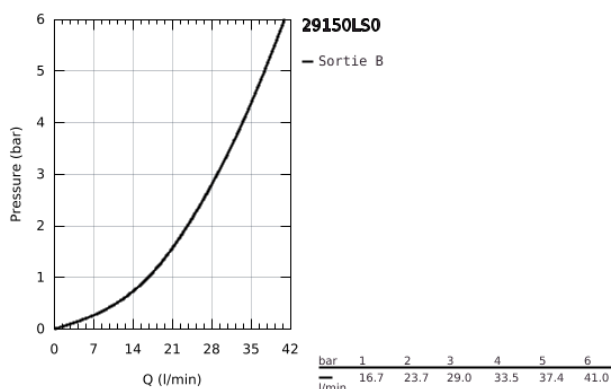

29 150 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE

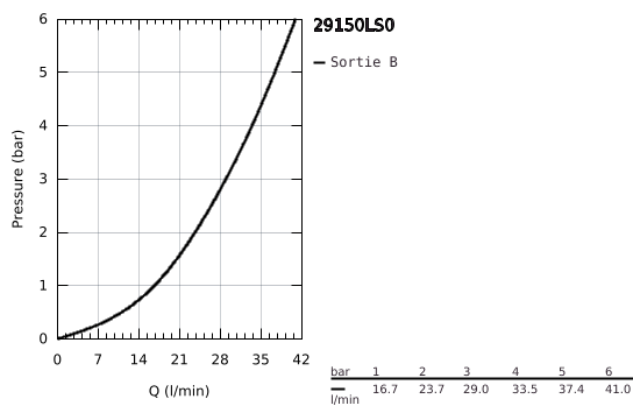

29 150 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE

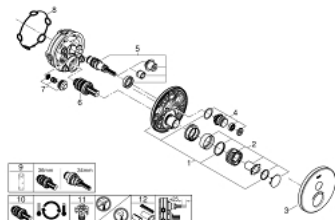

ERSATZTEILE , juin 2018 – now

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48362000)
 - 2: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 49029000)
 - 3: Rosace (Numéro de commande 49031LS0)
 - 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
 - 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
 - 5.1: Broche (Numéro de commande 49088000)
 - 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
 - 7: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 49085000)
 - 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
 - 9: Clé (Numéro de commande 49059000)*
 - 10: Cartouche thermostatique compacte 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
 - 11: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)*
 - 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*
- * Accessoires spéciaux