



29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES

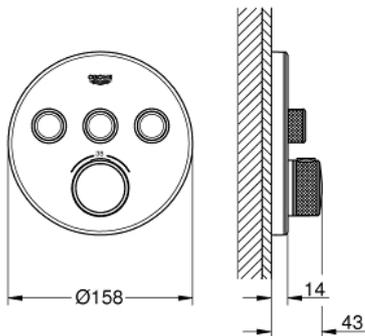


PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: moon white
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- finition GROHE Long-Life
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- plaque de verre en moon white
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A + B = 33 l/min, sortie A + B + C = 36 l/min

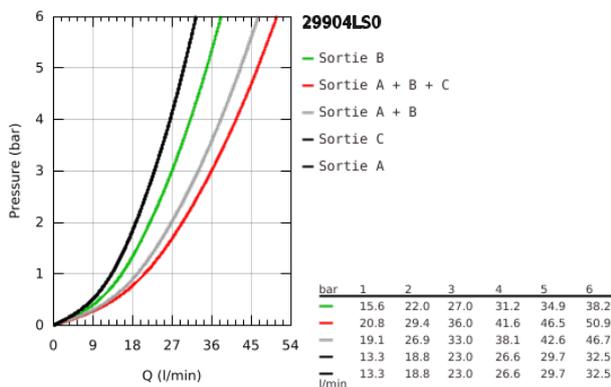

29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES

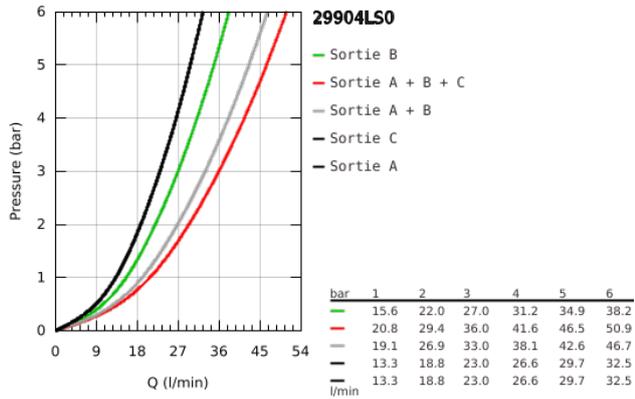

29 904 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES



ERSATZTEILE, septembre 2016 – now

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 48362000)
 - 2: Poignée contrôle de température (Numéro de commande 49029000)
 - 3: Rosace (Numéro de commande 49036LS0)
 - 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
 - 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
 - 5.1: Broche (Numéro de commande 49088000)
 - 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
 - 7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)
 - 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
 - 9: Clé (Numéro de commande 49059000)*
 - 10: Cartouche thermostatique compacte 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
 - 11: Robinets d'arrêt (Numéro de commande 1405300M)*
 - 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*
- * Accessoires spéciaux