
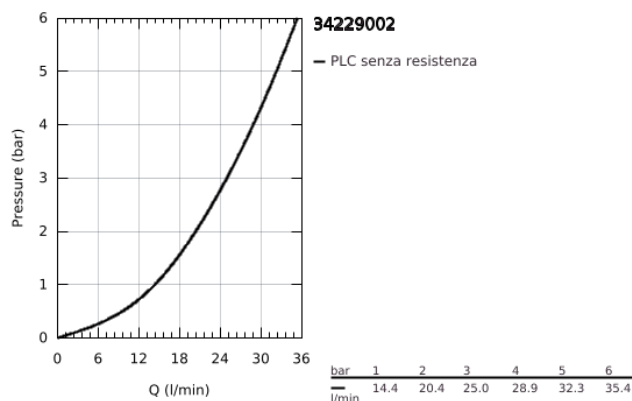



34 229 002 PRECISION TREND MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

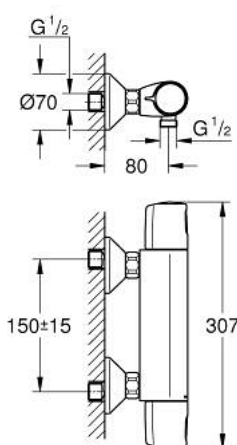

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- finitura GROHE Long-Life
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- con tecnologia GROHE Water Saving
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- rosone metallico
- con valvola di ritegno incorporata
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

34 229 002 **PRECISION TREND MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA**



PARTIDIRICAMBIO , settembre 2014 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 47992000)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 4: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 5: Condotta acqua (Ordine n. 47975000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 8: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)
- 8.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
- 8.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)
- 9: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 10: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
- 11: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 12: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

* Accessori speciali