


34 330 LS0 VERIS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: moon white
- installazione a parete
- sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- sistema di sicurezza con stop a 38°C; GROHE SafeStop Plus®; e limitatore di temperatura regolabile sino a un max di 50°C
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno e filtri
- raccordi ad S
- maniglie in metallo
- con valvola di ritegno incorporata
- con tecnologia GROHE Water Saving
- finitura GROHE Long-Life

34 330 LS0 VERIS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

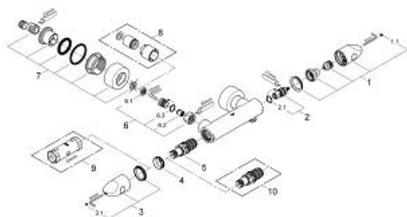

PARTIDIRICAMBIO , novembre 2009 – now

- 1: manopola di chiusura (Ordine n. 47813LS0)
 - 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47818LSM)
 - 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 3: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47729LS0)
 - 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47818LSM)
 - 4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
 - 5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
 - 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
 - 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
 - 7: Raccordo a S (Ordine n. 12693LS0)
 - 8: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238LS0)*
 - 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
 - 10: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- * Accessori speciali