



## 34 462 IG0 CHIARA THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

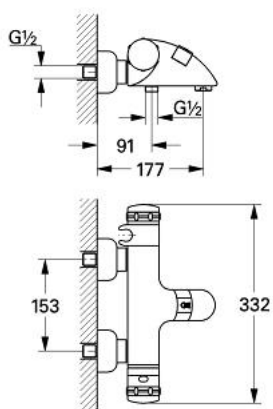

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom/gold
- Wandmontage
- Dehnstoff-Thermoelement
- mittig angegossener Auslauf
- mit automatischer Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 3/4", 180°
- Skalengriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- individuell begrenzbare Maximaltemperatur
- Brauseabgang unten 1/2"
- integrierter Brausehalter
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Absperrverschraubung 1/2" - 3/4"
- Stichmaß 153 mm
- GROHE Long-Life Oberfläche

## 34 462 IG0 CHIARA THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

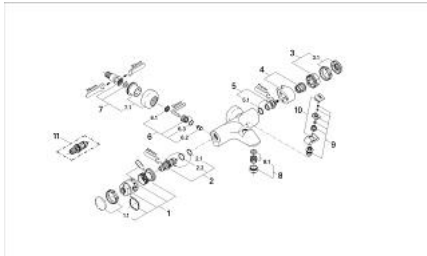

### ERSATZTEILE , Januar 1994 – now

- 1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47451PG0)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 47452PG0)
- 2: Thermosteement 1/2" (Bestell-Nr. 47450000)
- 2.1: O-Ring Ø21 x Ø2 (Bestell-Nr. 0599900M)
- 2.2: O-Ring Ø24 x Ø2 (Bestell-Nr. 0119600M)
- 3: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47453PG0)
- 3.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 47452PG0)
- 4: Brausehalter (Bestell-Nr. 47454P00)
- 5: Keramik-Oberteil 3/4" (Bestell-Nr. 45885000)
- 5.1: O-Ring Ø23 x Ø2 (Bestell-Nr. 45583000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47345000)
- 6.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 6.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 7: Anschluss gerade, absperrbar (Bestell-Nr. 12093000)
- 7.1: Rosette (Bestell-Nr. 47455000)
- 8: Mousseur (Bestell-Nr. 13927G00)
- 8.1: Siebeinsatz, Mousseur M28x1 (Bestell-Nr. 45029000)
- 9: Automatische Umstellung (Bestell-Nr. 47456000)
- 10: Umstelltaste (Bestell-Nr. 47457IG0)
- 11: Thermosteement 1/2"
- für vertauschte Wasserwege (Bestell-Nr. 47282000)
- 11.1: O-Ring Ø26 x Ø2 (Bestell-Nr. 0120600M)
- 11.2: O-Ring Ø32 x Ø2,5 (Bestell-Nr. 0268000M)