



34 472 G00 **CHIARA THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**

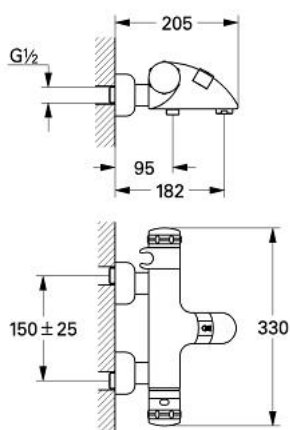

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: gold
- Wandmontage
- Dehnstoff-Thermoelement
- mittig angegossener Auslauf
- mit automatischer Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 3/4", 180°
- Skalengriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- individuell begrenzbare Maximaltemperatur
- Brauseabgang unten 1/2"
- integrierter Brausehalter
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- verdeckte S-Anschlüsse
- ohne Brausegarnitur
- GROHE Long-Life Oberfläche

## 34 472 G00 CHIARA THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

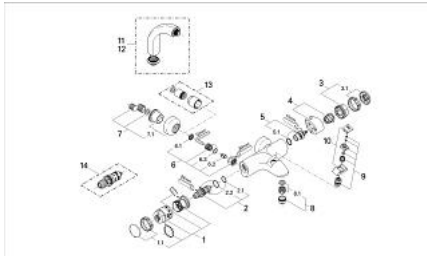

### ERSATZTEILE , Januar 1991 – now

- 1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47451GA0)
  - 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 47452GA0)
  - 2: Thermostoelement 1/2" (Bestell-Nr. 47450000)
  - 2.1: O-Ring Ø21 x Ø2 (Bestell-Nr. 0599900M)
  - 2.2: O-Ring Ø24 x Ø2 (Bestell-Nr. 0119600M)
  - 3: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47453GA0)
  - 3.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 47452GA0)
  - 4: Brausehalter (Bestell-Nr. 47454GG0)
  - 5: Keramik-Oberteil, 3/4" (Bestell-Nr. 45885000)
  - 5.1: O-Ring Ø23 x Ø2 (Bestell-Nr. 45583000)
  - 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
  - 6.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
  - 6.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
  - 7: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12023G00)
  - 7.1: Rosette (Bestell-Nr. 47455G00)
  - 8: Mousseur (Bestell-Nr. 13927G00)
  - 8.1: Siebeinsatz, Mousseur M28x1 (Bestell-Nr. 45029000)
  - 9: Automatische Umstellung (Bestell-Nr. 47456000)
  - 10: Umstelltaste (Bestell-Nr. 47457GA0)
  - 11: Standanschluss 1/2" (Bestell-Nr. 12091G00)\*
  - 12: Standanschluss 1/2" (Bestell-Nr. 12092G00)\*
  - 13: Verlängerungsset, 30 mm (Bestell-Nr. 46238000)\*
  - 14: Thermostoelement 1/2" für vertauschte Wasserwege (Bestell-Nr. 47282000)\*
- \* Sonderzubehör