
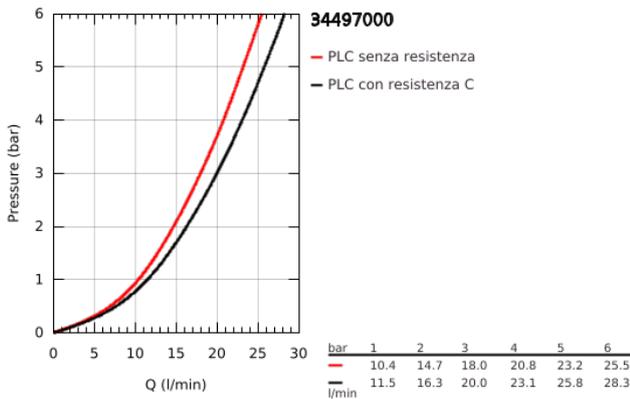



## 34 497 000 GROHTHERM CUBE MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

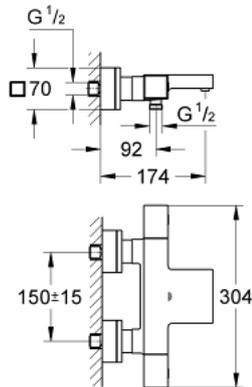

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- finitura GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- GROHE AquaDimmer Eco
- - con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- - controllo della portata e chiusura
- - deviatore: vasca-doccia/doccia
- attacco del flessibile da 1/2"
- GROHE&nbsp;XL Waterfall getto vasca a cascata
- rompigetto
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- raccordi ad S
- con tecnologia GROHE Water Saving

## 34 497 000 GROHTHERM CUBE MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



### **PARTIDIRICAMBIO** , gennaio 2013 – now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 47960000)
  - 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4795900M)
  - 2: Ghiera di arresto (Ordine n. 47922000)
  - 3: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)
  - 4: Erogatore (Ordine n. 47887000)
  - 5: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47958000)
  - 5.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4795900M)
  - 6: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
  - 7: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
  - 8: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
  - 8.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
  - 8.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
  - 8.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
  - 9: Raccordo a S (Ordine n. 47824000)
  - 10: Erogatore (Ordine n. 47924000)
  - 11: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238000)\*
  - 12: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
  - 13: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
  - 14: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- \* Accessori speciali