
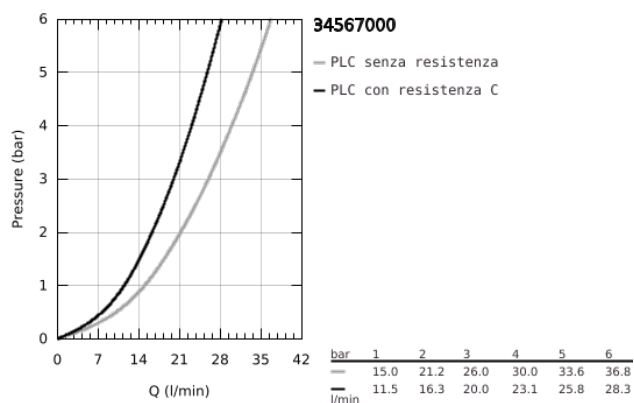



## 34 567 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

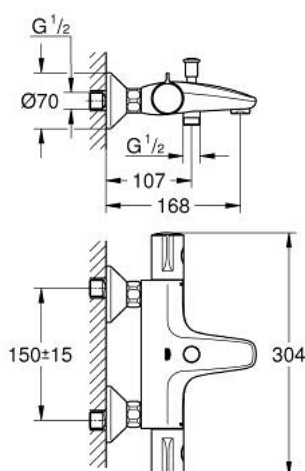


### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- finitura GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- deviatore automatico
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- raccordi ad S
- con tecnologia GROHE Water Saving

## 34 567 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

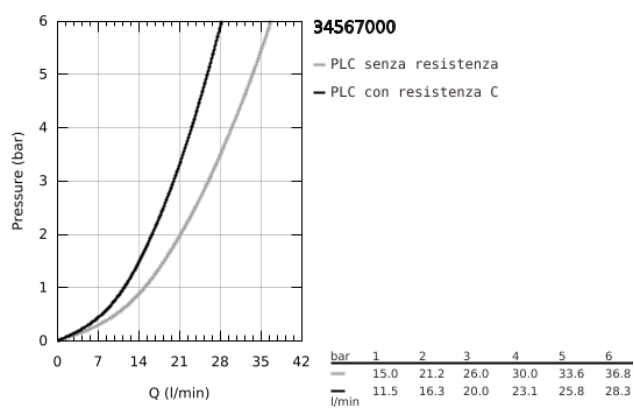

## 34 567 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

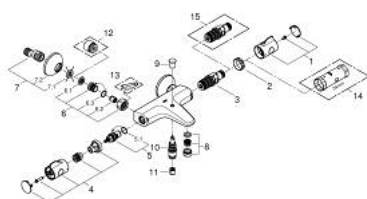

### PARTIDIRICAMBIO , febbraio 2014 – now

- 1: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47981000)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: Manopola di chiusura (Ordine n. 47980000)
- 5: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 5.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 7: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)
- 7.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
- 7.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)
- 8: Mousseur (Ordine n. 13952000)
- 9: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
- 10: Deviatore (Ordine n. 65655000)
- 11: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 12: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)\*
- 13: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
- 14: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
- 15: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*

\* Accessori speciali