
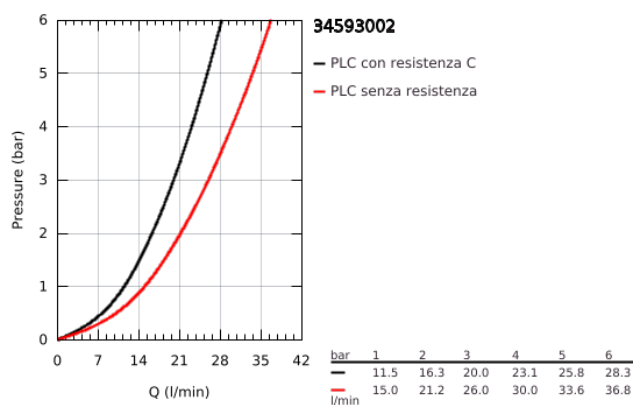



34 593 002 PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

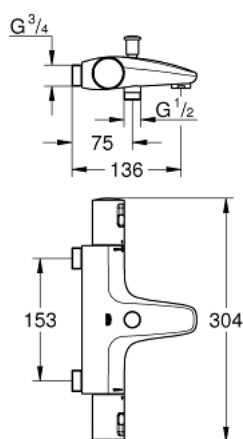

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- finitura GROHE Long-Life
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- con tecnologia GROHE Water Saving
- deviatore automatico
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- filtri
- distanza dei raccordi 153 mm
- senza raccordi
- con valvola di ritegno incorporata
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

34 593 002 PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

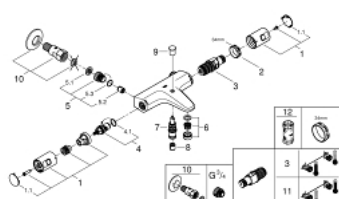

PARTIDIRICAMBIO , luglio 2018 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 47728000)
 - 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)
 - 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
 - 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
 - 4: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 4.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 5: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47345000)
 - 5.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 5.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 5.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
 - 6: Mousseur (Ordine n. 13952000)
 - 7: Deviatore (Ordine n. 65655000)
 - 8: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 9: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
 - 10: Raccordo (Ordine n. 12065000)*
 - 11: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
 - 12: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- * Accessori speciali