
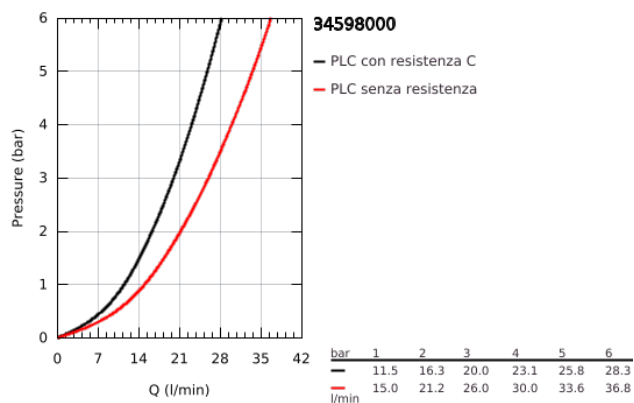



34 598 000 PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

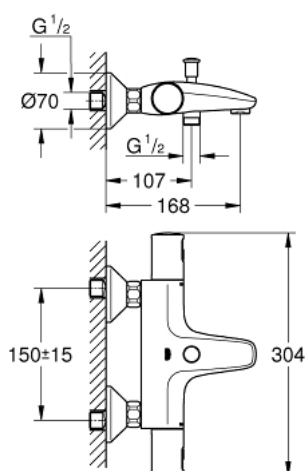

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- finitura GROHE Long-Life
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- con tecnologia GROHE Water Saving
- deviatore automatico
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- rosone metallico
- con valvola di ritegno incorporata
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

34 598 000 PRECISION START MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

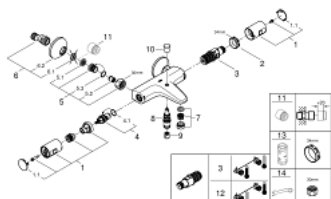

PARTIDIRICAMBIO , luglio 2018 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 47728000)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 4.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 5: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 5.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 5.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 5.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 6: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)
- 6.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
- 6.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)
- 7: Mousseur (Ordine n. 13952000)
- 8: Deviatore (Ordine n. 65655000)
- 9: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 10: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
- 11: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
- 12: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 13: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 14: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- * Accessori speciali