




34 673 CA0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 3/4", 180°
- manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- limitatore della temperatura
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con valvola di ritegno incorporata
- finitura GROHE Long-Life

34 673 CA0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

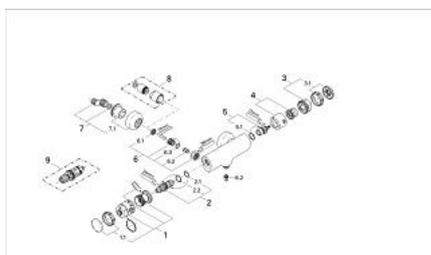

PARTIDIRICAMBIO , gennaio 1994 – now

1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47451CA0)

1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452CA0)

2: Termoelemento 1/2" (Ordine n. 47450000)

2.1: Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 (Ordine n. 0599900M)

2.2: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)

3: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47453CA0)

3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452CA0)

4: Corpo manopola (Ordine n. 47458BE0)

5: Testina in ceramica da 3/4" (Ordine n. 45885000)

5.1: O-Ring Ø23 x Ø2 (Ordine n. 45583000)

6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)

6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

7: Raccordo a S (Ordine n. 12023BE0)

7.1: Rosetta (Ordine n. 47455BE0)

8: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238BE0)*

9: Elemento termostatico da 1/2" a raccordi invertiti (Ordine n. 47282000)*

* Accessori speciali