



## 34 678 L00 SENTOSA MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

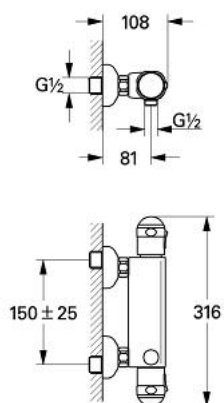

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: bianco
- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- uscita doccia da 1/2" alternativamente sopra o sotto
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con valvola di ritegno incorporata
- finitura GROHE Long-Life

## 34 678 L00 SENTOSA MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



34 678

### PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1994 – now

- 1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47396L00)
- 2: Ghiera di arresto + dado di regolazione (Ordine n. 47167000)
- 2.1: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)
- 3: Termoelemento 1/2" (Ordine n. 47450000)
- 3.1: Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 (Ordine n. 0599900M)
- 3.2: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)
- 4: Sede termostatico (Ordine n. 01460000)
- 5: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47397L00)
- 6: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 6.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189L00)
- 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 8: Rosetta (Ordine n. 02197L00)
- 9: Nipplo (Ordine n. 47195L00)
- 10: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 07130L0M)\*
- 11: Chiave a bussola (Ordine n. 19070000)\*
- 12: Elemento termostatico da 1/2" a raccordi invertiti (Ordine n. 47282000)\*

\* Accessori speciali