
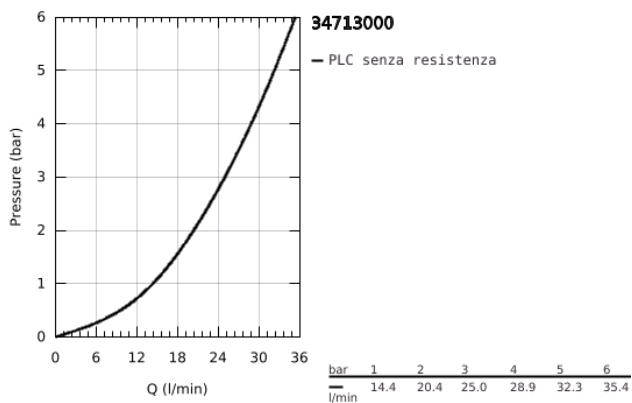



34 713 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATICO A 3 VIE CON COMBINAZIONE ESTERNA/AD INCASSO

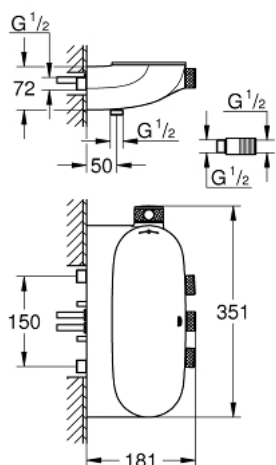


DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- finitura GROHE Long-Life
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- con tecnologia GROHE Water Saving
- comando utenze tramite pulsante
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- mensola porta oggetti GROHE EasyReach
- attacco del flessibile da 1/2"
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- con valvola di ritegno incorporata
- Richiede corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente

34 713 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATICO A 3 VIE
CON COMBINAZIONE ESTERNA/AD INCASSO**

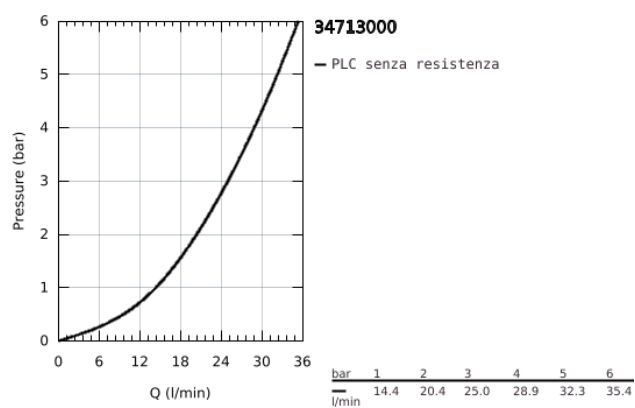

34 713 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATICO A 3 VIE CON COMBINAZIONE ESTERNA/AD INCASSO

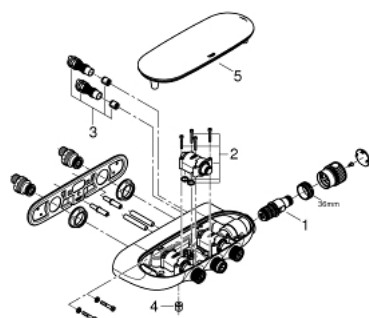

PARTIDIRICAMBIO , ottobre 2018 – now

1: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)

2: Cartuccia (Ordine n. 48297000)

3: Valvola di non ritorno (Ordine n. 4901000M)

4: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

5: Coperchio (Ordine n. 48482000)

6: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*

7: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

* Accessori speciali