34 810 000 **GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA DA 3/4"**

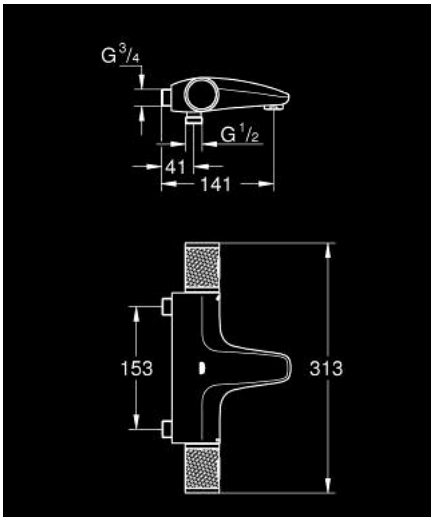

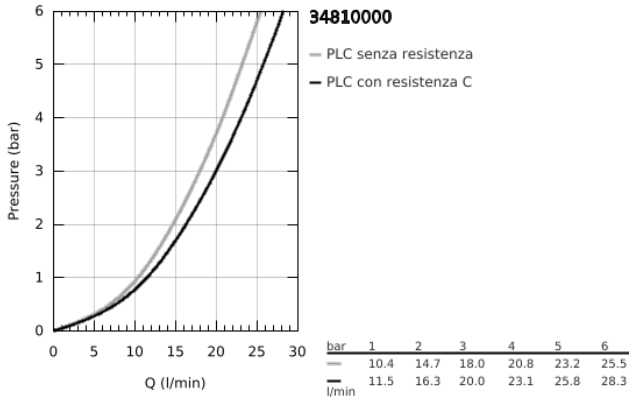

bar	1	2	3	4	5	6
—	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5
— l/min	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- finitura GROHE LongLife
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- GROHE AquaDimmer Eco
- - con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- - controllo della portata e chiusura
- - deviatore: vasca-doccia/doccia
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- senza raccordi
- distanza dei raccordi 153 mm
- con tecnologia GROHE EcoJoy
- Professional Edition

34 810 000 **GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA DA 3/4"**

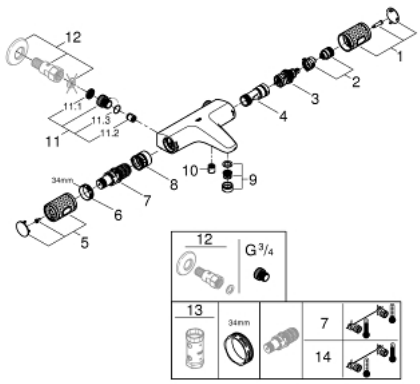

PARTIDIRICAMBIO , luglio 2020 – now

1: Manopola di chiusura (Ordine n. 49162000)

2: Arresto (Ordine n. 47977000)

3: Aquadimmer (Ordine n. 12433000)

4: Erogatore (Ordine n. 47751000)

5: Manopola di chiusura (Ordine n. 49160000)

6: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)

7: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)

8: Condotto acqua (Ordine n. 47975000)

9: Mousseur (Ordine n. 13952000)

10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

11: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47345000)

11.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

11.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

11.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

12: Raccordo (Ordine n. 12065000)*

13: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

14: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

* Accessori speciali