



36 116 000 **CONTROMIX PUBLIC ROBINETTERIE TEMPORISÉE**

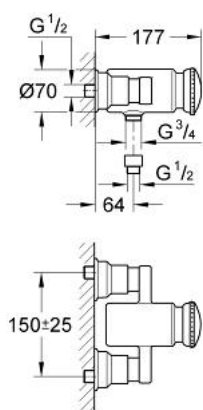

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Avec mitigeur
- Montage mural apparent
- Fonction stop éco
- Clapets anti-retour
- Limiteur de température
- Durée d'écoulement réglable en continu de 5 à 40 sec.
- Raccord flexible G 1/2" et G 3/4"
- Raccords S muraux (150+/- 25mm) Écrous 3/4 dissimulés par rosaces
- Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,7 bar
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Long-Life finition durable

36 116 000 **CONTROMIX PUBLIC ROBINETTERIE TEMPORISÉE**

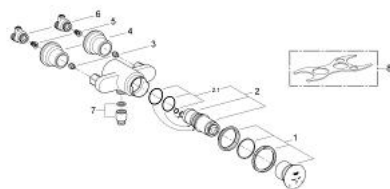

ERSATZTEILE, août 2012 – now

- 1: Chapeau poussoir (Numéro de commande 43088000)
 - 2: Cartouche (Numéro de commande 43813000)
 - 2.1: Kit de joints (Numéro de commande 43806000)
 - 3: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 4343200M)
 - 4: Rosace (Numéro de commande 43986000)
 - 5: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 4341500M)
 - 6: Raccord S mural (Numéro de commande 43825000)
 - 7: Nipple (Numéro de commande 43286000)
 - 8: Clé (Numéro de commande 43959000)*
- * Accessoires spéciaux