


## 36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: acier inox
- Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
- 36 009
- 36 241
- Electronique IR avec zone de détection des mains
- Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
- Transformateur 230 V
- Fonction désactivation temporaire de 3 minutes via capteur pour permettre le nettoyage
- Fonctionnalités activables avec la télécommande 36206
- Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement
- Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
- Rosace acier inox
- Bec acier inox 245 mm
- Brise-jet Laminar 9 l/min
- Protection de type IP 54
- classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- Marquage de conformité CE
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Livré sans le corps encastré

## 36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER

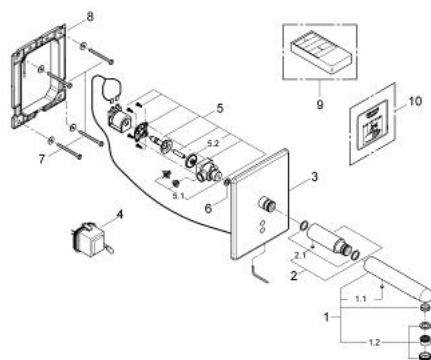

### ERSATZTEILE , janvier 2009 – now

- 1: Bec (Numéro de commande 42121SD0)
- 1.1: vis (Numéro de commande 43094000)
- 1.2: Brise-jet laminar (Numéro de commande 13960000)
- 2: prolongation pour bec (Numéro de commande 42126SD0)
- 2.1: vis (Numéro de commande 43094000)
- 3: plaque de recouvrement Europlus E incl. electr. (Numéro de commande 42122SD0)
- 4: Transformateur (Numéro de commande 42278000)
- 5: Electrovanne (Numéro de commande 42123000)
- 5.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 4215200M)
- 5.2: Membrane (Numéro de commande 43809000)
- 6: Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numéro de commande 0138900M)
- 7: Rallonge de fixation (Numéro de commande 4308500M)
- 8: Cadre de plaque (Numéro de commande 42736000)
- 9: Télécommande de réglage infrarouge (Numéro de commande 36206000)\*
- 10: Sticker (Numéro de commande 4217700M)\*

\* Accessoires spéciaux