
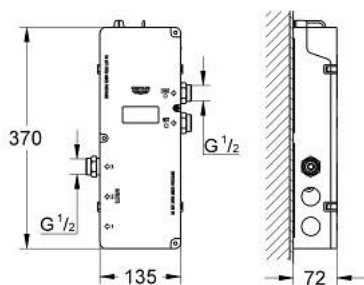



36 292 000 F-DIGITAL PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE PER VASCA O DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- pannello di controllo digitale multifunzione
- - tecnologia Wireless
- - controllo della temperatura e della portata
- (temperature adjustable up to max. 46° C)
- - funzione pausa
- - LED circolare sulla ghiera, con regolazione temperatura: visualizzazione temperatura impostata nel momento in cui viene raggiunta
- termostatico digitale a incasso
- - 1 uscita da 1/2"
- - connessioni per acqua calda e fredda da 1/2"
- settaggio configurabile durante l'installazione:
- - chiusura automatica di sicurezza dopo 20 minuti
- - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- corpo incasso per controllo digitale e termostatico digitale inclusi, cavo da 3 m
- cartuccia termostatica e sistema GROHE TurboStat con controllo digitale
- finitura GROHE Long-Life
- con tecnologia GROHE Water Saving
- Richiede:
- alimentatore 36 078 o spina di alimentazione 65 790

36 292 000 F-DIGITAL PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE PER VASCA O DOCCIA

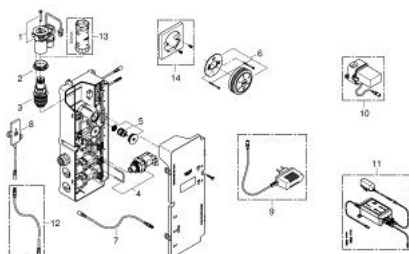

PARTIDIRICAMBIO , marzo 2015 – now

- 1: Motore (Ordine n. 42337000)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47765000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 47881000)
- 4: Elettrovalvola (Ordine n. 42340000)
- 5: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47753000)
- 6: Pannello di controllo digitale
Telecomando per vasca o doccia (Ordine n. 36309000)
- 7: Cavo di collegamento (Ordine n. 47727000)
- 8: Trasmettitore (Ordine n. 36356000)
- 9: Alimentatore 230 V (Ordine n. 65790000)*
- 10: Alimentatore 110-240 V (Ordine n. 36078000)*
- 11: F-digital Backup Box (Ordine n. 36394000)*
- 12: Cavo di collegamento (Ordine n. 65815000)*
- 13: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 14: Placca di supporto
per pannello di controllo digitale (Ordine n. 40710000)*
- * Accessori speciali