



37 059 L00 AZIONAMENTO PNEUMATICO

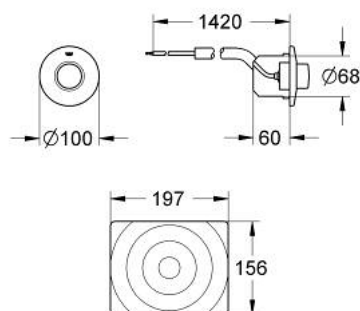

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: bianco
- azionamento manuale a distanza
- pulsante con rosone Ø 100 mm
- installazione verticale e orizzontale
- piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm
- flessibile pneumatico da 1,5 m
- con tecnologia GROHE Water Saving

37 059 L00 AZIONAMENTO PNEUMATICO

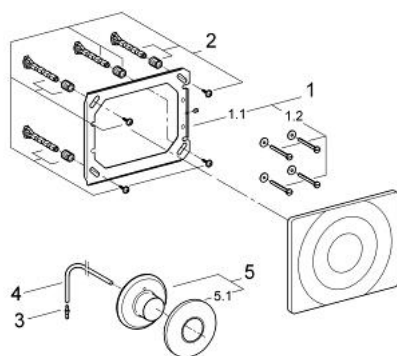

PARTIDIRICAMBIO , settembre 1995 – now

- 1: Telaio di supporto (Ordine n. 43215000)
- 1.1: Set di fissaggio (Ordine n. 4308500M)
- 2: Set di fissaggio (Ordine n. 4215800M)
- 3: Bracket, bellows and hose (Ordine n. 42252000)
- 3.1: Guarnizione (Ordine n. 43507000)
- 3.2: Soffietto (Ordine n. 43506000)
- 4: Fastener (Ordine n. 43090000)
- 5: Controllo manuale remoto (Ordine n. 43470SH0)
- 5.1: Rosetta (Ordine n. 43243SH0)
- 6: Flessibile aria (Ordine n. 43505000)
- 7: Valvola di scarico (Ordine n. 42899000)
- 7.1: Pistone di scarico (Ordine n. 43544000)
- 7.1.1: Guarnizione (Ordine n. 43808000)
- 8: Sede valvola (Ordine n. 42691000)