



37 582 000 UNISSET PER VASO SOSPESO

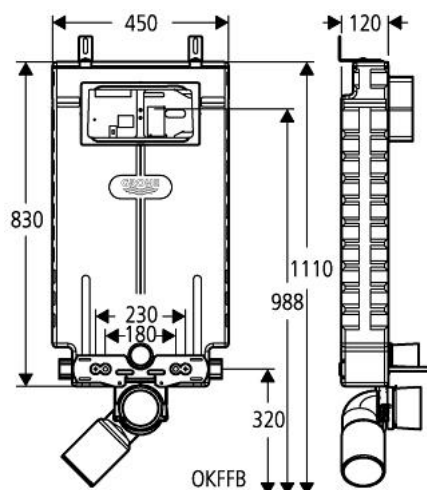

DESCRIZIONE PRODOTTO

- con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l,
- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per installazione singola o in serie
- barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico in PP Ø 80/100 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- interruzione dello sciacquo
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- rubinetto a squadra da ½"
- senza piastra di azionamento

37 582 000 UNISSET PER VASO SOSPESO

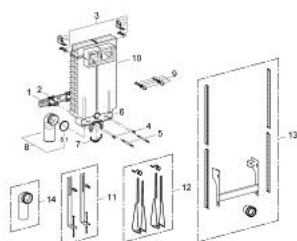

PARTIDIRICAMBIO , settembre 1996 – now

1: BIN.X UNISSET (Ordine n. 43931000)

2: Fascetta di sostegno (Ordine n. 43919000)

3: Fissaggio (Ordine n. 42858000)

4: Viti, 4 pz. (Ordine n. 4393000M)

5: Perno filettato (Ordine n. 43023000)

6: Cappuccio di copertura (Ordine n. 43915000)

7: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)

8: Gomito (Ordine n. 42946000)

8.1: Guarnizione tonda (Ordine n. 4207700M)

9: Uscita vasca (Ordine n. 43511P00)

10: Cassetta di sciacquo per WC (Ordine n. 37049000)

11: Piedi di supporto (Ordine n. 37304000)*

12: Uniset

Piedi di supporto (Ordine n. 37573000)*

13: X F.P. DAL-SUPP.A PARE (Ordine n. 37739000)*

14: Gomito (Ordine n. 43909000)*

* Accessori speciali