


## 37 735 000 **RAPID L VERSION PETITE PLAQUE**

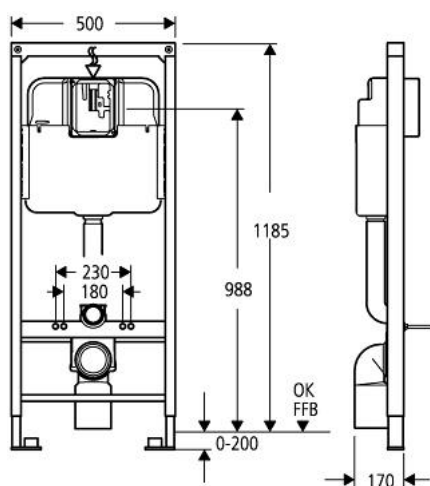

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Réservoir 6 l
- Hauteur d'installation 1,20 m
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Avec raccords fixés
- Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
- Livré avec matériel de fixation
- Homologué TÜV
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Sans coude d'écoulement en PP Ø 80/100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80 mm
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Groupe de robinetterie I
- Réservoir isolé contre la condensation
- Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies
- Sans accessoire pour montage apparent
- Livré sans plaque de commande

## 37 735 000 **RAPID L VERSION PETITE PLAQUE**

No exploded view is available for this spare part list.

**ERSATZTEILE**, janvier 1998 – now

1: Pipe PVC coudée

Evacuation WC (Numéro de commande 42946000)

1.1: Joint torique (Numéro de commande 4207700M)

2: boulon fileté (Numéro de commande 43023000)

3: Rallonge de fixation (Numéro de commande 42757000)

4: Rallonge d'évacuation (Numéro de commande 42766000)