


37 735 000 **RAPID L PER VASO SOSPESO**

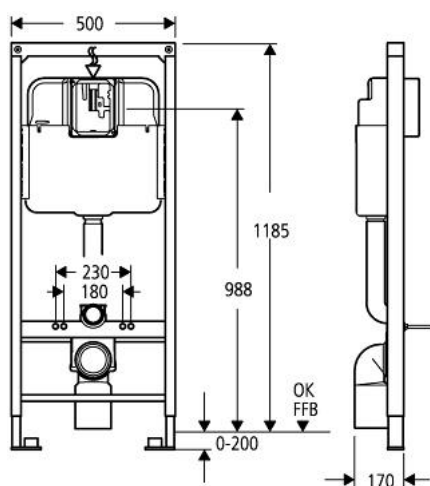

DESCRIZIONE PRODOTTO

- cassetta di sciacquo 6 l
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- per montaggio singolo o su binario
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- 2 perni di fissaggio del vaso
- con perni di fissaggio
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico in PP Ø 80/100 mm
- distanziatore Ø 80 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- rubinetto a squadra da ½"
- senza accessori per installazione a parete
- senza piastra di azionamento

37 735 000 **RAPID L PER VASO SOSPESO**

No exploded view is available for this spare part list.

PARTIDIRICAMBIO , gennaio 1998 – now

1: Gomito (Ordine n. 42946000)

1.1: Guarnizione tonda (Ordine n. 4207700M)

2: Perno filettato (Ordine n. 43023000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 42757000)

4: Distanziatore (Ordine n. 42766000)