


37 848 000 UNISSET PER VASO SOSPESO

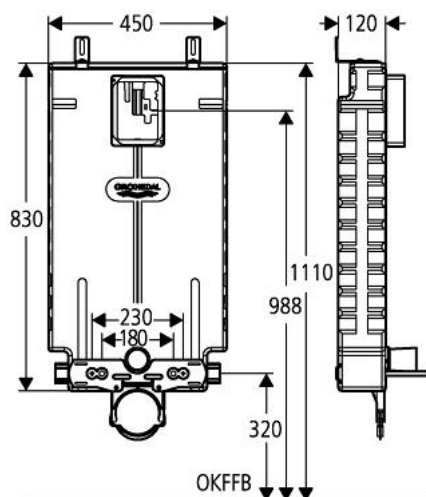

DESCRIZIONE PRODOTTO

- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per installazione singola o in serie
- barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- interruzione dello sciacquo
- bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
- 3 K096/I
- isolamento anticondensa
- rubinetto a squadra da ½"
- senza piastra di azionamento
- senza curva di uscita in PE
- con cassetta di sciacquo 6l/3l