



38 353 000 **RAPID L FÜR WAND-WC**

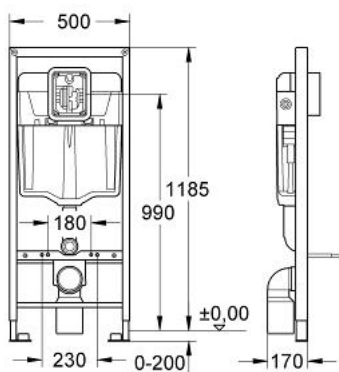

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit Spülkasten GD 2
- 6-9l einstellbar
- 2-Mengen-Ablaufventil
- 1,20 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 80/100 mm
- Distanzstück Ø 80 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6-9l
- 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch
- abnehmbares Oberteil für einfachen Wasseranschluss und wahlweise kleine oder große Revisionsöffnung
- Wasseranschluss von links/rechts oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2"
- Eckventil ½"
- Aussparungsblock für kleine und große Revisionsöffnung
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- ohne Abdeckplatte/Betätigung

38 353 000 **RAPID L FÜR WAND-WC**

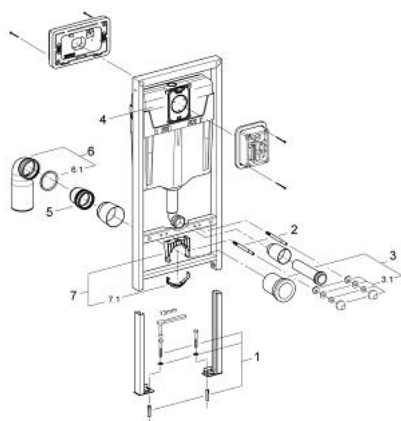

ERSATZTEILE, Januar 2002 – now

- 1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42757000)
- 2: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 43023000)
- 3: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
- 3.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
- 3.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 4: Spülkasten GD 2 für WC (Bestell-Nr. 38208000)
- 5: Distanzrohr 3" (Bestell-Nr. 42766000)
- 6: Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42946000)
- 6.1: O-Ring (Bestell-Nr. 4207700M)
- 7: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
- 7.1: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)