


## 38 515 000 **RAPID SL** **MODULO PER ORINATOIO**

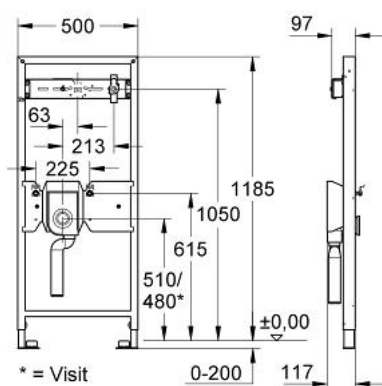

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Keramag
- flussometroazionamento manuale
- altezza di installazione 1,20 m
- azionamento frontale o dall'alto
- telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio zincato
- per rivestimento a secco
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- sifone ad incasso DN 50 / 2"
- orinatoio Joly 1/2" con prolunga
- flussometro da 1/2"
- per azionamento manuale
- pressione dinamiche 0,5 bar
- completo di rubinetto per lavastoviglie
- regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza accessori per installazione a parete
- senza piastra di azionamento
- pre-regolato per orinatori / Joly, Visit ( Keramag )

38 515 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER ORINATOIO**

**PARTIDIRICAMBIO** , aprile 2008 – now

1: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali

