



38 516 000 **RAPID SL**
MODULO PER ORINATOIO

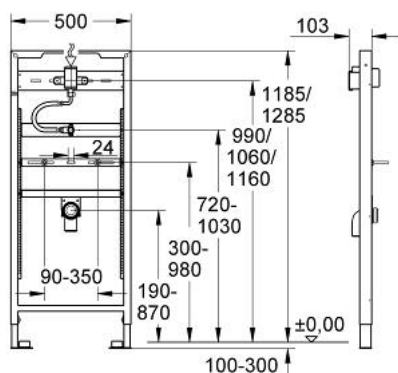

DESCRIZIONE PRODOTTO

- flussometro da incasso
- altezza di installazione 1,20 m e 1,30 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- flussometro da ½"
- pressione dinamiche 0,5 bar
- completo di rubinetto per lavastoviglie
- regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza accessori per installazione a parete
- senza piastra di azionamento
- pre-regolato per orinatori Aller

38 516 000 **RAPID SL**
MODULO PER ORINATOIO

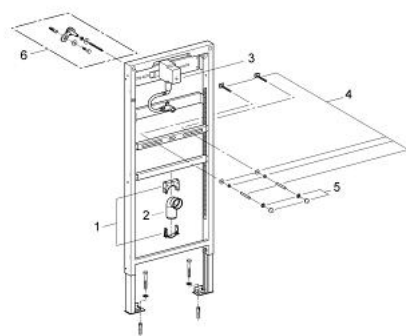

PARTIDIRICAMBIO , giugno 2008 – now

1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

2: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

2.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

3: lavaggio orinatoio (Ordine n. 42758000)

4: BULLONE (Ordine n. 43078000)

5: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

6: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali