



38 517 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER ORINATOIO**

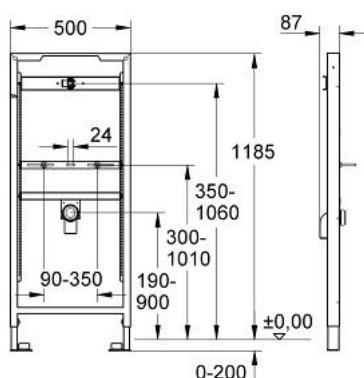

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

- Senza flussometro
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- senza accessori per installazione a parete
- pre-regolato per orinatori Aller

38 517 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER ORINATOIO**

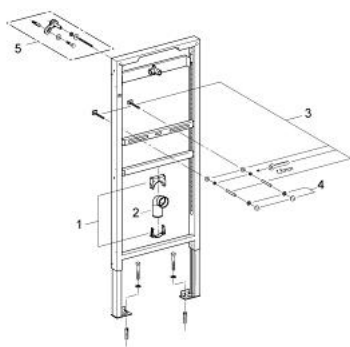

**PARTIDIRICAMBIO** , ottobre 2008 – now

1: Supporto (Ordine n. 42236000)

2: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

2.1: Supporto (Ordine n. 42236000)

3: BULLONE (Ordine n. 43078000)

4: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

5: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali