


38 517 001 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO SENZA FLUSSOMETRO**




DESCRIZIONE PRODOTTO

- altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
- per azionamento manuale ed elettronico
- per rubinetti esterni
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- set di raccordo di entrata
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

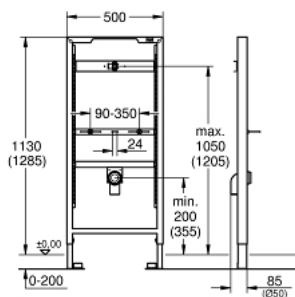

38 517 001 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO SENZA FLUSSOMETRO**

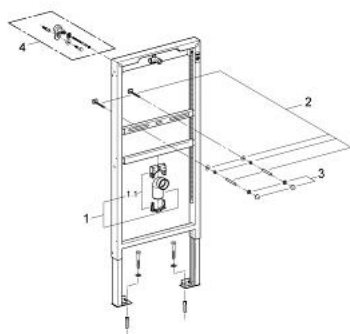

PARTIDIRICAMBIO , marzo 2011 – now

1: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

2: BULLONE (Ordine n. 43078000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

4: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali