



## 38 553 001 **RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO** **ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M**

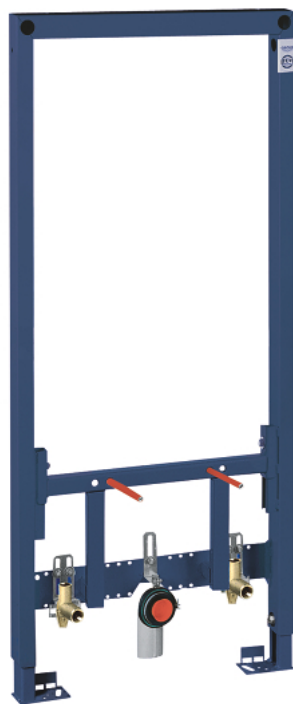


### DESCRIZIONE PRODOTTO

- vertical support for ceramics with small bearing area (< 205 mm)
- telaio in acciaio zincato autoportante
- installazione a parete e pareti divisorie
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- perni di fissaggio per bidet
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 raccordi da ½"
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

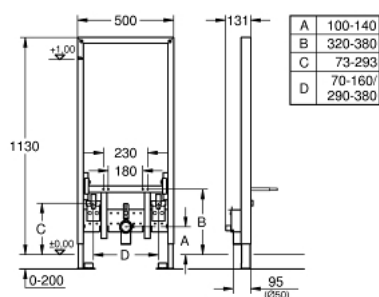

**38 553 001 RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**  
**ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M**



**PARTIDIRICAMBIO** , agosto 2014 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: ANGOLO DI ATTACCO (Ordine n. 42944000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali