


38 583 000 **RAPID SL POUR BIDET**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hauteur 0,82 m
- Châssis en acier finition époxy
- Pour mur porteur ou non-porteur
- Complètement préassemblé
- Raccords réglables en hauteur
- Montage individuel
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Homologué TÜV
- Fixation pour bidet
- Coude d'évacuation Ø 50 mm
- Joint 32 mm
- Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
- Sans accessoire pour montage apparent

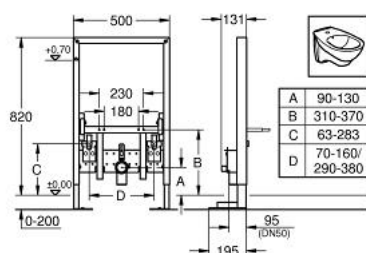

38 583 000 **RAPID SL POUR BIDET**

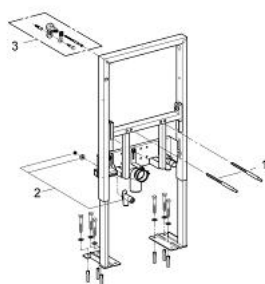

ERSATZTEILE, août 2013 – now

1: Tige filetée de fixation (Numéro de commande 4276400M)

2: Raccord rallonge (Numéro de commande 42944000)

3: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)*

* Accessoires spéciaux