



38 625 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER LAVABO SOSPESO**

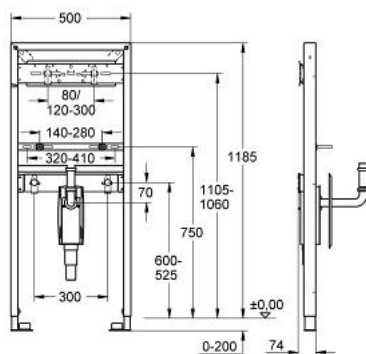

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

- per rubinetti monoforo o/ rubinetti a parete
- con sifone a incasso Ø 50 mm
- Ø 50 mm
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- montaggio singolo o su binario
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche
- distanza fra le viti di fissaggio variabile
- 2 attacchi insonorizzati da ½"
- sifone ad incasso
- for concealed wall installation
- including cover plate for concealed trap, stainless steel
- including adjustable brass outlet bend
- cromato
- regolabile in altezza
- senza accessori per installazione a parete

38 625 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER LAVABO SOSPESO**



**PARTIDIRICAMBIO** , novembre 2008 – now

1: bullone di fissaggio (Ordine n. 42247000)

2: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali