


38 789 001 UNISSET 2-IN-1 SET FOR WC

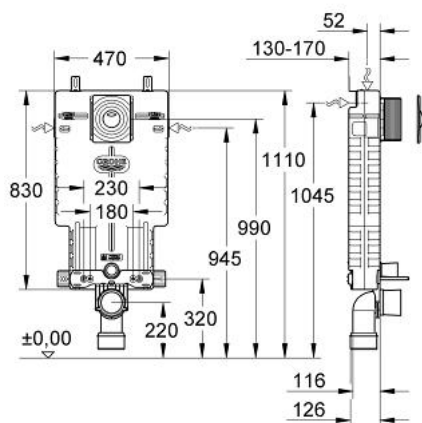

DESCRIZIONE PRODOTTO

- con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- 830 x 470 x 130 mm
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per montaggio singolo o su binario
- barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- con perni di fissaggio
- curva di scarico Ø 80 mm
- profondità regolabile
- riduzione Ø 90/110 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
- valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo
- ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
- installazione senza attrezzi della ditta di ispezione
- per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
- inclusa piastra a parete Surf
- installazione verticale
- dimensioni 156 x 197 mm
- in ABS
- finitura GROHE Long-Life